

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING



www.aurael.ru



В связи с непрерывной доработкой и улучшением продукта все технические характеристики, а так же внешний вид, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.

601W MAX

AURA®

VENOM-HD12

12" (30.5cm) САБВУФЕРНЫЙ ДИНАМИК
12" (30.5cm) SUBWOOFER SPEAKER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL




Благодарим Вас за выбор сабвуферного динамика AurA!
Уверены, что Вы получите ожидаемый уровень качества и технических характеристик!
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой динамика!

Комплектация:

Проверьте комплектацию сабвуфера и убедитесь, что в упаковке находятся:

- 1. Сабвуфер
- 2. Инструкция, гарантийный талон
- 3. Наклейка на автомобиль
- 4. Крепеж

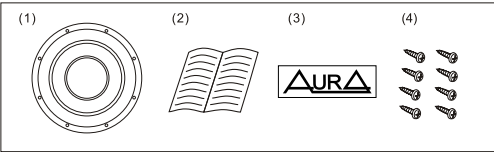


Комплектация устройства может изменяться без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности:

Данное руководство пользователя содержит важные рекомендации по безопасности и информацию о правильной эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно следуйте всем инструкциям, приведенным в данном руководстве.

- 1. При установке устройства, избегайте мест с высокой температурой, влажностью, или мест, где много пыли.
- 2. Следите за тем, чтобы устройство и, в особенности, его аксессуары для установки, были недоступны детям.
- 3. Не роняйте устройство и следите за тем, чтобы оно не подвергалось ударам, так как это может привести к его повреждению.
- 4. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к аннулированию гарантии.
- 5. Не используйте спирт, растворители или бензин для очистки деталей устройства. Для чистки используйте только сухую мягкую ткань.

Установочные размеры:

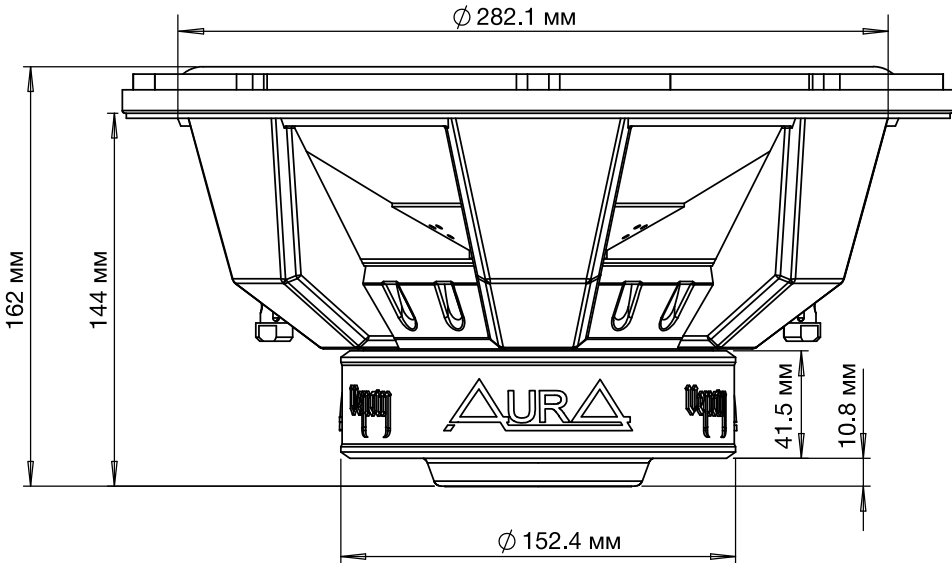

Технические характеристики:

Диаметр:	12" (30,5 см)
Мощность RMS / MAX:	301 / 601 Вт
Частотный диапазон:	25-500 Гц
Чувствительность:	88 дБ
Сопротивление:	2 + 2 Ом
Диаметр звуковой катушки:	2" (49,55 мм)
Вес магнитной системы:	54 Oz (1,53 кг)

Параметры Титля - Смолла

Electrical Parameters		
Re	4.19 Ohm	electrical voice coil resistance at DC (serial connection)
Le	1.917 mH	frequency independent part of voice coil inductance
L2	2.804 mH	para-inductance of voice coil
R2	21.22 Ohm	electrical resistance due to eddy current losses
Cmes	646.71 μF	electrical capacitance representing moving mass
Lces	37.36 mH	electrical inductance representing driver compliance
Res	73.87 Ohm	resistance due to mechanical losses
fs	32.4 Hz	driver resonance frequency
Mechanical Parameters (using laser)		
Mms	175.186 g	mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil
Mmd (Sd)	161.679 g	mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load
Rms	3.667 kg/s	mechanical resistance of total-driver losses
Cms	0.138 mm/N	mechanical compliance of driver suspension
Kms	7.25 N/mm	mechanical stiffness of driver suspension
Bl	16.459 N/A	force factor (Bl product)
Lambda s	-0.006	suspension creep factor
Loss factors		
Qtp	0.523	total Q-factor considering all losses
Qms	9.719	mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only
Qes	0.551	electrical Q-factor of driver in free air considering Re only
Qts	0.522	total Q-factor considering Re and Rms only
Other Parameters		
Vas	53.35 l	equivalent air volume of suspension
η0	0.316 %	reference efficiency (2 pi-radiation using Re)
Lm	87.20 dB	characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re)
Lnom	88.00 dB	nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn)
rmse Z	5.04 %	root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f)
rmse Hx	7.24 %	root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f)
Series resistor	0.00 Ohm	resistance of series resistor
Sd	522.79 cm2	diaphragm area



Директива WEEE 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования

Отслужившее свой срок электрическое оборудование не следует выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте его во вторичную переработку. Для получения необходимой информации обратитесь в местные органы власти.