

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING



www.aurael.ru

В связи с непрерывной доработкой и улучшением продукта все технические характеристики, а так же внешний вид, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.

2201 W MAX

AURA®

VENOM-12.D2SE

12" (30.5 CM) САБВУФЕРНЫЙ ДИНАМИК
12" (30.5 CM) SUBWOOFER SPEAKER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL




Благодарим Вас за выбор сабвуферного динамика AurA!
Уверены, что Вы получите ожидаемый уровень качества и технических характеристик!
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой динамика!

Комплектация:

Проверьте комплектацию сабвуфера и убедитесь, что в упаковке находятся:

1. Сабвуфер
2. Инструкция, гарантийный талон
3. Наклейка на автомобиль
4. Крепеж




Комплектация устройства может изменяться без дополнительного уведомления.

Меры предосторожности:


Данное руководство пользователя содержит важные рекомендации по безопасности и информацию о правильной эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно следуйте всем инструкциям, приведенным в данном руководстве.

1. При установке устройства, избегайте мест с высокой температурой, влажностью, или мест, где много пыли.
2. Следите за тем, чтобы устройство и, в особенности, его аксессуары для установки, были недоступны детям.
3. Не роняйте устройство и следите за тем, чтобы оно не подвергалось ударам, так как это может привести к его повреждению.
4. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к аннулированию гарантии.
5. Не используйте спирт, растворители или бензин для очистки деталей устройства. Для чистки используйте только сухую мягкую ткань.

Установочные размеры:

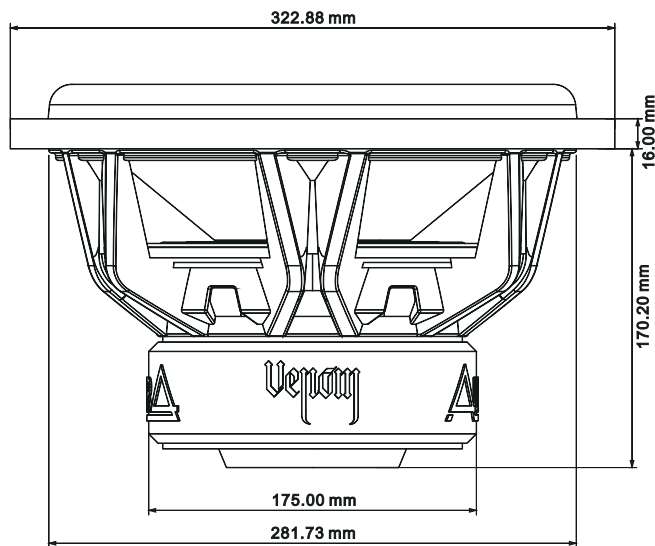

Варианты подключения:

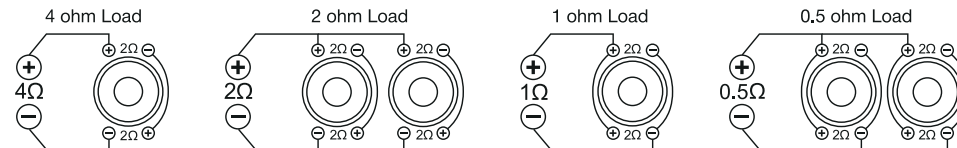

Технические характеристики:

Диаметр:	12" (30,5 cm)
Мощность RMS / MAX:	1101 / 2201 Вт
Частотный диапазон:	35 / 500 Гц
Чувствительность:	85,9 дБ
Сопротивление:	2x2 Ом
Диаметр звуковой катушки:	3" (76 мм)
Вес магнитной системы:	120 Oz (3,4 кг)
Резонансная частота (Fo):	37 Гц
Механическая добротность (Qms):	2,7
Электрическая добротность (Qes):	0,73
Полная добротность (Qts):	0,58
Эквивалентный объем (Vas):	29,8
Масса подвижной системы (Mms):	229 г
Силовой фактор (BL):	23
Сопротивление катушки, Ом (Re):	2 + 2
Эффективная площадь диффузора (Sd):	514 см ²
Гибкость подвеса, мкм/Н (Cms):	79,24
Эталонная эффективность (No):	0,206%
Xmax:	15,8 мм



Директива WEEE 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования

Отслужившее свой срок электрическое оборудование не следует выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте его во вторичную переработку. Для получения необходимой информации обратитесь в местные органы власти.